

## SONDEUSE GEOTECHNIQUE

**FABRICANT : COMACCHIO**




**MODÈLE : GEO205**

n° de série 1458, mise en service en avril 2010

**Utilisations :**

- Forage à la tarière hélicoïdale
- Forage en roto-percussion
- Carottage en vibro-percussion et en rotation
- Destructif en rotation ou marteau fond de trou

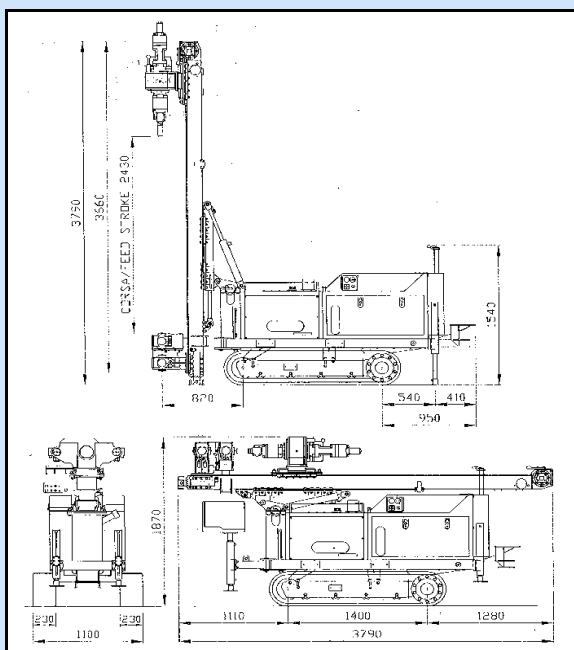

**Caractéristiques techniques :**

Moteur KUBOTA Diesel de 31 kW  
Vitesse de rotation : 0 à 320 t/min  
Force de poussée et de traction de 2 500 daN  
Couple de 0 à 310 daN/m  
Tige de diamètre 45 à 220 mm

**Machine mise en sécurité**

Pente maximale autorisée en montée : 36%  
Vitesse maximale de déplacement : 1,5 km/h  
Treuil de manœuvre : Non  
Double Mors: oui  
Pompe : 55l/mn

**Dimensions :**

Masse :	<b>2 400 kg</b>	Largeur :	<b>1,5 m</b>
Hauteur transport :	<b>2,0 m</b>	Hauteur travail :	<b>3,7 m</b>
Longueur transport :	<b>3,7 m</b>	Longueur travail :	<b>2,7 m</b>

**Performances techniques :**

Sondeuse hydraulique performante pouvant réaliser tous types de sondages et de forages, équipée de capteurs pour l'enregistrement en continu des paramètres de forage, montée sur chenillard caoutchouc permettant d'accéder à des sites difficiles. machine télécommandée.

Tarière hélicoïdale 114 mm :	20 m	Destructif 100 mm :	50 m
Marteau fond de trou 90 mm :	Non équipé	Carottier 116 mm :	20 m